

# **ALUTRIX<sup>®</sup>600** zelfklevend dampscherm



✓ **Dampdicht dankzij aluminiumfolie**

✓ **Voor alle types gebouwen,  
tot klimaatklasse IV**

(zwembaden, koel- en vrieshuizen,...)


✓ **Perfect beloopbaar**

dankzij glasdraadwapening

✓ **Eenvoudige verwerking**




# ALUTRIX<sup>®</sup>600, zelfklevend dampscherm

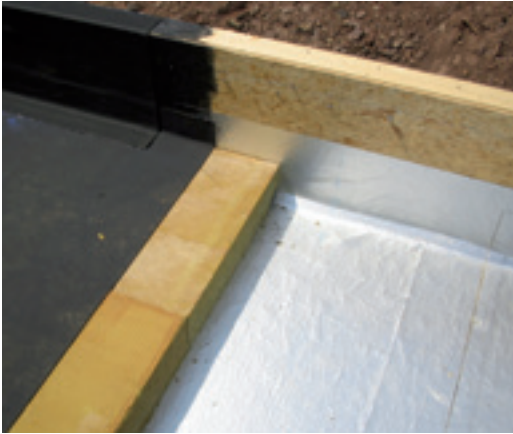


**ALUTRIX<sup>®</sup>600** is een zelfklevend dampscherm en is geschikt voor luchtdichte afdichting. **ALUTRIX<sup>®</sup>600** is een gelamineerde aluminiumfolie met een zelfklevende onderlaag.

Kleving op ondergrond gebeurt met hechtprimer FG35 en overlappen worden eenvoudig aan elkaar bevestigd dankzij de zelfklevende onderlaag.

## ALUTRIX doorsnede

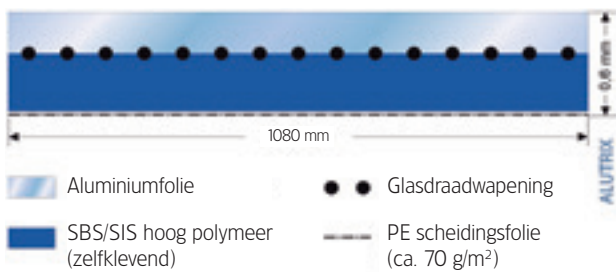

## Verwerking

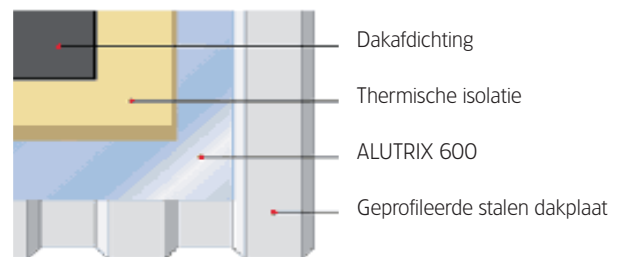

## Technische gegevens

ALUTRIX 600	
Totale dikte	0,6 mm
Totaal gewicht	700 g/m <sup>2</sup>
Wapening	glasdraad
Standaard rollengte	40 m/rol
Standaard rolbreedte	1,08 m
Aantal rollen per palet	20 rollen
Aantal m <sup>2</sup> per palet	864 m <sup>2</sup>



## I.R.S-BTECH nv

Europalaan 73 | 9800 Deinze  
T +32 (0)9 321 99 21 | F +32 (0)9 371 97 61  
info@irs-btech.be | www.irs-btech.be