


Vlakke uitzetvoeg

- De afdichting wordt aan beide zijden geplaatst tot tegen de voeg. Over 500 mm aan weerszijden van de voeg wordt de afdichting vol gekleefd.
- Over de uitzetvoeg komt een metalen plaat (of kunststof) van 100 mm breedte, aan één zijde van de voeg vastgehecht.
- Daarover komt een strook in hetzelfde afdichtingstype van 333 mm breedte. Deze wordt aan beide zijden over 100 mm vast gelast op de afdichtingbaan.
- Men moet erop letten dat de steunplaat de uitzetting van de voeg kan volgen zonder de afdekstrook door te ponsen. Daarom wordt langs de losse zijde van de plaat de afdekstrook niet gelast over 30 mm breedte naast de plaat.

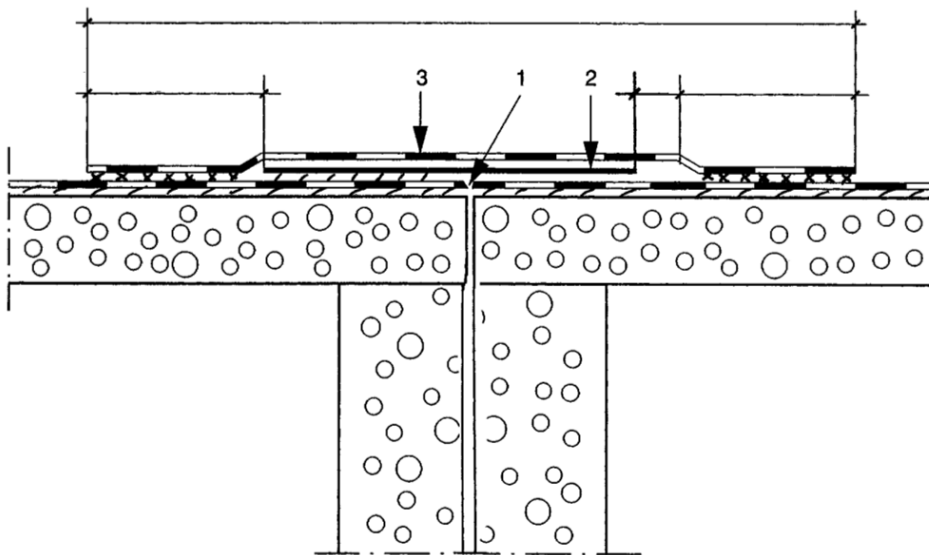

Nota:

Deze uitzetvoeg kan alleen bij kleine bewegingen tot 20 mm. Zoniet overgaan op een omega-vorm. Het is nodig de wapening te breken in de middenzone over de ganse lengte van de strook. Uitvoering in de zomerperiode geeft nadien de grootste rek in de strook (voeg komt open door thermische krimp in de winter bij lage temperatuur in de constructies aan beide zijden van de voeg).